


LED-Treiber Konstantstromtreiber 1050mA/40W max. / dimmbar (Phasenabschnitt)

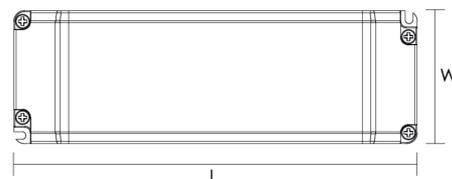

Technische Daten

Elektrische Daten

Ausgangsleistung	40W
Nennspannung	220-240V
Effizienz	81% (bei 230V und max. Last)
Betriebsfrequenz	50...60 Hz
Dimmbar	Ja / Phasenabschnitt
Powerfaktor	> 0,95
Stand-by Leistung	<1,0W
Schutzart	IP 20

Abmessungen & Gewicht

Abmessungen (LxBxH)	166 x 52 x 24 mm
Gewicht	190g

Ausgangswerte

Strom (konstant)	1050mA
Spannung	19 - 38Vdc
Leistung	20 - 40W

Zusätzliche Produktdaten

Temperaturbereich	-20°C - +50°C
ta / tc	50°C / 80°C
Primärklemmen	0,75 - 2,5mm ²
Sekundärklemmen	0,75 - 2,5mm ²

Zertifikate & Standards

Sicherheit	EN 61347-1:2015, EN 61347-2-13:2014+A1, EN 62493:2015
------------	---

EMC Standard	EN 55015:2013+A1, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 61547
--------------	---

Verwendbar für Artikel:

81-2050/81-2082/81-2083/81-3169
81-2090/81-2091/81-2096/81-2097/
81-2098/81-2099